


Skema over belastning af jordskruer belastning er vejledende da det er ud fra jordtype sandmuld F1 til F4

Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Træk K1 KN	Tryk K 2 KN	Vertikal K 3 KN
JSG42400	Ø68 x 400 mm. Jordskrue	0,83	0,40 - 0,50	0,80 - 0,90	0,15 - 0,25
JSGF68550-16	Ø68 x 545 mm. Jordskrue	1,85	2,50 - 3,80	5,00 - 7,00	2,00 - 2,75
JSGF68700-16	Ø68 x 700 mm. Jordskrue	2,60	4,50 - 5,80	7,00 - 8,00	2,25 - 3,25
JSGF681000-16	Ø68 x 1000 mm. Jordskrue	3,90	8,00 - 10,00	12,00 - 14,00	3,50 - 4,50
JSGF681000S	Ø68 x 1000 mm. Jordskrue med 2 x Ø125 snegle	4,05	10,00 - 15,00	15,00 - 20,00	4,00 - 5,00
JSGF681250-16	Ø68 x 1250 mm. Jordskrue	4,45	11,50 - 12,50	14,00 - 16,00	5,00 - 7,00
JSGF681250S	Ø68 x 1250 mm. Jordskrue med 2 x Ø125 snegle og med tynd spids	4,95	12,00 - 17,00	15,00 - 25,00	5,50 - 7,50
JSGF681600-16	Ø68 x 1600 mm. Jordskrue	8,66	14,50 - 19,50	18,00 - 24,00	6,50 - 8,50
JSØ11476900	Ø114/76 x 900 mm Jordskrue	6,00	10,50 - 13,00	16,50 - 23,00	6,00 - 8,00
JSF761100	Ø76 x 1100 mm. Jordskrue	7,90	12,50 - 20,00	17,50 - 25,00	4,50 - 6,50
JSF761600	Ø76 x 1600 mm. Jordskrue	10,70	19,50 - 26,50	28,00 - 35,00	6,50 - 9,00
JSF761600	Ø76 x 1600 + 1000 mm forlænger Jordskrue	17,20	42,00 - 48,00	54,00 - 75,00	10,00 - 15,00
JSF762000	Ø76 x 2000 mm. Jordskrue	14,65	26,00 - 35,00	34,00 - 48,00	9,00 - 12,50
JB1501500	Ø76 x 1500 mm. Med 2 snegle vindinger Ø175/150 mm. Jordskrue	11,50	16,00 - 28,00	24,00 - 38,00	7,00 - 9,50
JB1501500	Ø76 x 1500 mm. Med 2 snegle vindinger Ø175/150 mm. Jordskrue + 1000 mm. Forlænger	18,20	44,00 - 52,00	55,00 - 85,00	10,00 - 15,00
JB1753002000	Ø76 x 2000 mm. Med 2 snegle vindinger Ø175/300 mm. Jordskrue	19,20	32,00 - 57,00	45,00 - 70,00	9,00 - 13,00
JB3004002000	Ø76 x 2000 mm. Med 2 snegle vindinger Ø300/400 mm. Jordskrue	21,50	39,00 - 65,00	55,00 - 80,00	10,00 - 13,50



Test af jordskruer med træk vægt

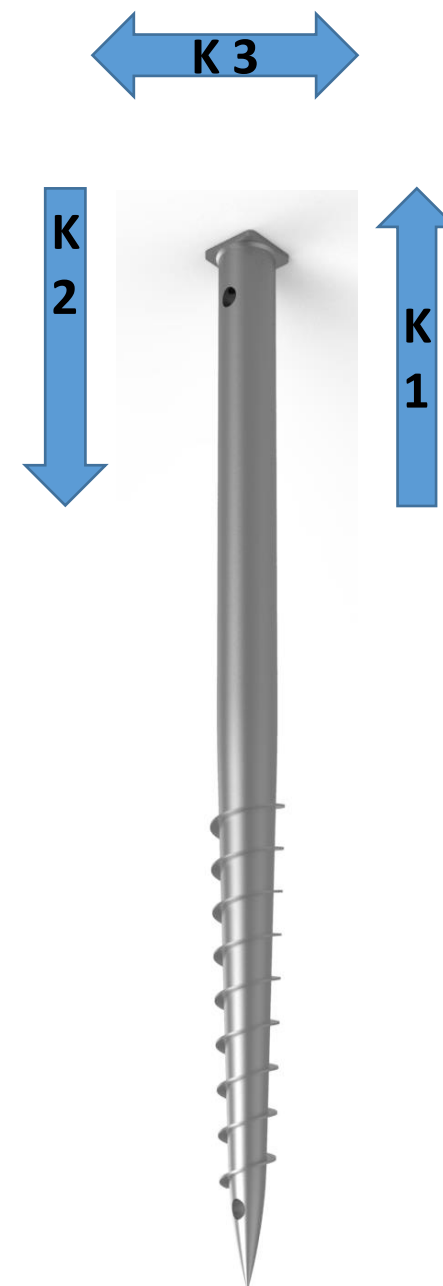