




























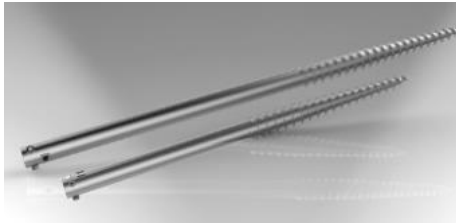
	A	B	C	D	E	
1	Dato . 01/01-2020 Udgave nr. 1 ver. 07					
2	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.		
3	JSGF68550-16	Ø68 x 550 mm Jordskrue med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruning. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 2,50 - 3,80 KN og i tryk 5,00 - 7,00 KN. *	2,05	113,40		
4	JSGF68700 -16	Ø68 x 700 mm Jordskrue med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruning. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 4,50 - 5,80 KN og i tryk 7,00 - 8,50 KN. *	2,99	134,00		
5	JSGF681000 -16	Ø68 x 1000 mm Jordskrue med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruning. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 10,0 KN og i tryk 12,0 - 14,0 KN. *	4,05	173,25		
6	JSGF681250 -16	Ø68 x 1250 mm Jordskrue med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruning. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 10,5 - 12,5 KN og i tryk 14,0 - 16,0 KN. *	4,65	201,50		
7	JSGF681600-16	Ø68x3,0 x 1600 mm Jordskrue med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruning. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 14,5 - 19,5 KN og i tryk 18,0 - 24,0 KN. *	8,66	285,00		
8	JSGF68351000-16	Ø68 / 35 x 1000 mm Jordskrue med M16 gevind Ø20 hul igennem er ekstra gode til hård jord da den er tyndere i spidsen med 75x75 mm endeplade. Firkanten bruges til nedskruning. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 9,0 KN og i tryk 11,0 - 14,0 KN. *	3,95	187,00		
9						
10						







	A	B	C	D	E
2	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
11	JSGF681000-20	Ø68 x 1000 mm Jordskrue med M20 gevind og Ø17 hul igennem med firkantet ende 75x75 mm. Firkanten bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 10,0 KN og i tryk 12,0 - 14,0 KN. *	4,11	173,25	 
12	JSGF681250 -20	Ø68 x 1250 mm Jordskrue med M20 gevind og Ø17 hul igennem med firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 10,5 - 12,5 KN og i tryk 14,0 - 16,0 KN. *	4,55	201,50	
13	JSGF68351000-20	Ø68 / 35 x 1000 mm Jordskrue med M20 gevind og Ø17 hul igennem er ekstra god til hård jord da den er tyndere i spidsen fås kun med 75x75 mm endeplade. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 9,0 KN og i tryk 11,0 - 14,0 KN. *	3,95	187,00	 
14	JSGF68550-10	Ø68 x 550 mm Jordskrue med M10 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 2,50 - 3,80 KN og i tryk 5,00 - 7,00 KN. *	2,05	113,40	 
15	JSGF68700 -10	Ø68 x 700 mm Jordskrue med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 4,50 - 5,80 KN og i tryk 7,00 - 8,50 KN. *	2,99	134,00	
16	JSGF681000-10	Ø68 x 1000 mm Jordskrue med M10 gevind Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 10,0 KN og i tryk 12,0 - 14,0 KN. *	4,11	165,00	
17	JSGF681250 -10	Ø68 x 1250 mm Jordskrue med M10 gevind Ø17 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 10,5 - 12,5 KN og i tryk 14,0 - 16,0 KN. *	4,55	191,00	























	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
18	JSGF68351000-10	<p>Ø68 / 35 x 1000 mm Jordskrue med M10 gevind Ø20 hul igennem. Er ekstra god til hård jord da den er tyndere i spidsen fås kun med 75x75 mm endeplade. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 9,0 KN og i tryk 11,0 - 14,0 KN. *</p>	3,95	187,00	
19	JSGF681000S-16	<p>Ø68 x 1000 mm Jordskrue med 2 stk. Ø125 mm Snegle vindinger og M16 gevind og Ø17 hul igennem. Fås kun med 75x75 mm endeplade. Varmgalvaniseret. Firkanten bruges til nedskruning. Belastning i træk 10,0 - 15,0 KN og i tryk 15,0 - 20,0 KN. *</p>	4,06	193,00	
20	JSGF681250S-16	<p>Ø68 x 1250 mm Jordskrue med 2 STK. Ø125 mm Snegle vindinger og M16 gevind og Ø17 hul igennem. Er ekstra god til hård jord da den er tyndere i spidsen. Fås kun med 75x75 mm endeplade. Varmgalvaniseret. firkanten bruges til nedskruning. Belastning i træk 12,0 - 17,0 KN og i tryk 15,0 - 22,0 KN. *</p>	4,85	234,50	
21	JSGF681600S-16	<p>Ø68 x 1600 mm. Jordskrue med 3 stk. Ø125 mm Snegle vindinger, M16 gevind og Ø17 hul igennem. Er ekstra god til hård jord da den er tyndere i spidsen. Fås kun med 75x75 mm endeplade. Varmgalvaniseret. Firkanten bruges til nedskruning. Belastning i træk 15,0 - 23,0 KN og i tryk 18,0 - 25,0 KN. *</p>	8,10	300,00	









	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
22	JSG42400	Ø42 x 400 mm Jordskrue med M8 Gevind og Ø17 hul igennem til montage. Varmgalvaniseret.	0,85	69,50	
23	JSG68545	Ø68 x 545 mm Jordskrue med M10 gevind og Ø17 hul igennem til montage. Varmgalvaniseret med rund ende.	1,90	107,08	 
24	JSG681000	Ø68 x 1000 mm Jordskrue med M10 gevind og Ø17 hul igennem til montage. Varmgalvaniseret med rund ende.	4,08	165,00	
25	JSG68700 -16	Ø68 x 700 mm Jordskrue med M16 gevind og Ø17 hul igennem til nedskruining. Varmgalvaniseret med rund ende.	2,99	127,60	 
26	JSG681000-16	Ø68 x 1000 mm. Jordskrue med M16 gevind Ø17 hul igennem til nedskruining. Varmgalvaniseret med rund ende.	4,08	165,00	
27	JSG681250-16	Ø68 x 1250 mm Jordskrue med M16 gevind med Ø17 hul igennem til nedskruining. Varmgalvaniseret med rund ende.	4,55	191,85	
28	JSG681250-20	Ø68 x 1250 mm Jordskrue med M20 gevind med Ø17 hul igennem til nedskruining. Varmgalvaniseret med rund ende.	4,55	191,85	









	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
29	JSF761100	Ø76 x 1100 mm Jordskrue med Ø150 x 8,0 mm flange med 3 stk. Ø22 med DC. Ø112 mm og M16 i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 12,5 - 18,0 KN og i tryk 17,0 - 22,0 KN. *	8,60	276,80	
30	JSF761600	Ø76 x 1600 mm Jordskrue med Ø150 x 8,0 mm flange med 3 stk. Ø22 med DC. Ø112 mm og M16 i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 19,5 - 26,0 KN og i tryk 28,0 - 35,0 KN. *	10,70	334,80	
31	JSF762000	Ø76 x 2000 mm Jordskrue med Ø150 x 8,0 mm flange med 3 stk. Ø22 med DC. Ø112 mm og M16 i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 26,0 - 35,0 KN og i tryk 34,0 - 48,0 KN. *	15,65	386,10	
32	JB1501500	Ø76 x 1500 mm Jordskrue med Ø200 snegl og Ø150 snegl. Med Ø150 x 8,0 mm flange og M16 gevind i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 16,0 - 28,0 KN og i tryk 24,0 - 38,0 KN. *	10,50	465,00	
33	JB2003002000	Ø76 x 2000 mm Jordskrue med Ø300 snegl og Ø200 snegl. Med Ø150 x 8,0 mm flange og M16 gevind i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 30,0 - 57,0 KN og i tryk 40,0 - 70,0 KN. *	17,50	570,00	
34	JSF761000F	Ø76 x 1000 mm. Forlænger til jordskruer med Ø150 mm. flange Varm galv. Med M16 gevind i center i den ene ende. Med 3 stk. bolte med møtrikker til samling med jordskruen	6,50	253,50	
35	JSF762001F	Ø76 x 2000 mm forlænger til Jordskruer med Ø150 mm flange. Varmgalvaniseret. Med 1 stk. Ø200 mm Snegle vindinger og med M16 gevind i center i den ene ende inkl. 3 stk. bolte med møtrikker til samling med jordskruen	17,50	425,00	
36	JSØ42400	Ø42 x 400 mm Jordskrue åben indv. Ø36/37 mm. Kan bruges til bach flag op til 4,5 meter i højden, Skilte, Vindsikring og mange andre steder. Har et Ø16 hul i siden ved enden.	0,85	69,50	









	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
37	JSØ68545-1	Ø68 x 545 mm Jordskruer åben indv. Ø63 mm. Med 3 stk. M8 gevind i siden til fingerskrue og Ø18 hul i siden til nedskruning. M8 Finger skrue medfølger.	1,85	105,50	
38	JSØ68700-1	Ø68 x 700 mm Jordskruer åben indv. Ø63 mm. Med 3 stk. M8 gevind i siden til finger skrue og Ø18 hul i siden til nedskruning. M8 Finger skrue medfølger.	2,80	127,50	
39	JSØ681000	Ø68 x 1000 mm Jordskruer åben indv. Ø63 mm. Med 3 stk. M8 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskruning. M8 Fingerskrue medfølger.	3,95	165,00	
40	JSØ6831600	Ø68 / 31 x 600 mm Jordskruer åben indv. Ø63 x 230 mm med lille stigning så den er lettere at nedskruer. Med 3 stk. M8 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskruning.	2,95	138,00	
41	JSØ6831900	Ø68 / 31 x 900 mm Jordskruer åben indv. Ø63 x 230 mm med lille stigning så den er lettere at nedskruer. Med 3 stk. M8 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskruning.	3,60	171,00	
42	JSØ11476	Ø114 / 76 x 900 mm Jordskruer med 8 stk. M10 gevind møtrikker så det er mulig at oprette og fast spænde stolper, runde rør og firkantet rør.	6,50	249,50	
43	JSØ761600	Ø76 x 1600 mm Jordskruer åben indv. Ø70 mm. Med 3 stk. M16 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskruning.	9,40	281,00	
44	JSØ762000	Ø76 x 2000 mm Jordskruer åben indv. Ø70 mm. Med 3 stk. M16 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskruning.	11,40	322,00	









	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
45	JST001	Indlæg med lukke prop for Ø68 åben Jordskrue. Indv. Ø60 - 48 - 38 - 34 - 25 mm. Købes i et sæt.	0,10	19,95	
46	JST003	Lukke prop i Stål Varmgalvaniseret. Passer indvendig i JSØ68 mm jordskruer. Top plade Ø75 mm Højde 40 mm.	0,15	49,50	
47	JS0390	Ø64 x 1000 mm med M10 indv. gevind på enden med M16 x 90 mm og M16 møtrik til samling med JSØ 68	3,40	152,50	
48	JSGF681500F	Ø64 x 1500mm med M16 indv. gevind på enden med 75x75 x 6,0 mm. Firkantet ende og M16 x 90 mm og M16 Møtrik til samling med JSØ 68. Passer med JSØ68545/700/1000 mm så de bliver 1950 / 2100 / 2400 mm.	5,90	201,50	
49	JS0125	Løs rør Ø60 x 2,0 x 1500 mm som passer ned i JSØ Ø68 x 545/700/1000 mm. jordskruer. Låses med fingerskrue eller bolte .Kan bruges til Postkasse, Hængekøje , Bander og mange andre ting. Vamrgalvaniseret.	3,40	131,50	
50	JS0126	Løs rør Ø60 x 2,0 x 2000 mm som passer ned i JSØ Ø68 x 545/700/1000 mm Jordskruer. Låses med fingerskrue eller bolte. Kan bruges til Postkasse, Hængekøje , Bander, skilte og mange andre ting. Vamrgalvaniseret.	4,55	155,00	
51	JS0125-3	Løs rør Ø60 x 3,0 x 3000 mm som passer ned i JSØ Ø68 x 545/700/1000 mm Jordskruer. Låses med fingerskrue eller bolte. Kan bruges til Postkasse, Hængekøje , Bander, skilte og mange andre ting. Vamrgalvaniseret.	10,20	276,00	
52	JS0132	Postkasse sæt med 2 stk. plade for postkasse hul afstand center til center 200-250 mm, og u-bøjle for løs rør Ø60 / 56 mm inkl. rustfri bolte.	1,45	129,95	






	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
53	JS0130 JS0131G	Ende prop for Ø60 x 2,0-3,0 mm rør Sort farve Ende prop for Ø60 x 2,0-3,0 mm. rør Grå farve	0,04	16,50	 
54	SC52	Vinkelbeslag B=40 H=40 L=40 G=2,0 mm med aflangt spor 8,5 x 20 mm, 8,5 x 17 mm kan bruges til jordskruer med M8 gevind. Rustfri A2.	0,04	22,50	 
55	SC50	Vinkelbeslag B=50 H=50 L=50 G=3,0 mm med aflangt spor 10,5 x 25 mm, 8,5 x 25 mm kan bruges til jordskruer med M8 og M10 gevind. Rustfri A2.	0,10	28,50	  
56	JS0071	Vinkelbeslag B=60 H=60 L=70 G=3,0 mm med aflangt spor 12 x 47 mm og 8 stk. Ø 7,0 skrue huller og med 17 x 37 mm aflangt hul. Varmgalvaniseret.	0,15	25,50	  
57	JS0092	Vinkelbeslag B=90 H=77 L=50 G=5,0 mm med aflangt spor 17 x 55 mm, 10,5 x 30 mm og 2 stk. Ø 9,5 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,40	36,50	  
58	JS0093	Vinkelbeslag B=90 H=80 L=80 G=5,0 mm med aflangt spor 17 x 47 mm, 10,5 x 30 mm og 4 stk. Ø 7,0 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,45	36,50	  
59	JS0095	Vinkelbeslag B=60 H=80 L=90 G=5,0 mm med aflangt spor 20 x 60 mm, 11 x 50 mm og 8 stk. Ø 8,5 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,39	36,50	  
60	JS0096	Vinkelbeslag B=80 H=160 L=80 G=5,0 mm med aflangt spor 20 x 60 mm, 12 x 50 mm og 8 stk. Ø 8,5 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,64	54,50	  









	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
61	JS0097	Vinkelbeslag B=60 H=85 L=66 G=4,0 mm med aflangt spor 17 x 46 mm, 2 stk. Ø10 skrue huller og 6 stk. Ø6,5 huller. Kan bruges til jordskrueer med M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	0,31	31,50	
62	JS0139	Vinkelbeslag B=60 H=250 L=140 G=8,0 mm med aflangt spor 17 x 72 mm, 1 stk. aflang 13 x 53 mm. Varmgalvaniseret.	1,49	149,50	
63	JS0171	U-beslag indiv. 71 mm. B=60 H=100 G=3,0 med spor 12 x 50 mm. Og Ø5,5 huller til træskrueer. Passer på jordskrueer med M10 gevind m/M10 x 25 bolt og Ø10/30 x 2,5 mm skive. Varmgalvaniseret.	0,55	35,00	
64	JS0177	U-beslag indiv. 77 mm. B=60 H=100 G=3,0 med spor 12 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskrueer. Passer på jordskrueer med M10 gevind m/M10 x 25 bolt og Ø10/30 x 2,5 mm skive. Varmgalvaniseret.	0,56	35,00	
65	JS0191	U-beslag indiv. 91 mm. B=60 H=100 G=3,0 med spor 12 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskrueer. Passer på jordskrueer med M10 gevind m/M10 x 25 bolt og Ø10/30 x 2,5 mm skive. Varmgalvaniseret.	0,60	35,00	
66	JS0197 -1	U-beslag indiv. 97 mm. B=60 H=100 G=4,0 med spor 16 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskrueer. Varmgalvaniseret.	0,80	45,50	
67	JS0105	U-beslag indiv. 97 mm. B=60 H=160 G=6,0 mm med aflangt spor 16 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskrueer. Varmgalvaniseret.	1,10	69,50	
68	JS0113-1	U-beslag indiv. 125 mm. B=70 H=300 G=6,0 mm med aflangt spor 16 x 80 mm og Ø5,5 huller til træskrueer. Varmgalvaniseret.	2,70	199,00	






	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
69	JS0113-5	U-beslag indiv. 125 mm. B=60 H=150 G=6,0 mm med aflangt spor 20,5 x 80 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Varmgalvaniseret.	2,70	149,00	
70	JS0101	Montage plade 200 x 220 x 10,0 mm med spor 21 x 91 mm i center og 4 stk. 17 x 47 mm centerafstand 150 x 150 mm. Passer på jordskruer med M16-M20 gevind. Varmgalvaniseret.	3,34	209,50	
71	JS0102	Montage plade 200 x 220 x 10,0 mm. Med 2 spor 18 x 57 mm i center afstand 75 mm og 4 stk. 41 x 20,8 mm. Centerafstand 160 x 160 mm. Passer på dobbelt beslag JST130. Varmgalvaniseret.	3,35	209,50	
72	JS0103	Montage plade 170 x 270 x 12,0 mm med spor 14 x 44 mm. Med 75 mm i centerafstand og 2 stk. Ø18 med 210 mm i centerafstand. Passer på dobbelt beslag JST130. Varmgalvaniseret.	4,30	299,50	
73	JS0108	Montage plade Ø150 x 8,0 mm med Ø16 mm huller i center og 3 stk. 12X15 og 3 STK. Ø22. Kan bruges til M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	1,20	79,50	
74	JS0109	Montage plade 160 x 160 x 8,0 mm med aflang hul 17 x 87 mm i center og 4 stk. 14x44 mm. DC 100 x 120 mm. Varmgalvaniseret.	1,60	79,50	
75	JS0110	Montage plade 97 x 87 x 6,0 mm. Med aflangt hul 20 x 75 mm i center og 4 stk. Ø8,5 undersænket huller. Kan bruges til M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	0,19	29,80	
76	JS0112	Montage plade 97 x 97 x 6,0 mm. Med huller Ø16 eller Ø20 mm i center og 4 stk. Ø9,0 x 25 aflange huller. Centerafstand 55 x70 mm. Kan bruges til M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	0,11	38,80	





	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
77	JS0114	Montage plade 350x350x8,0. Med Ø14 huller DC 200-250 x 200-250 mm og 4 stk. aflange huller. Kan bruges til til dobbelt beslag JST030 og JST032. Kan bruges til ben for carport. Teg. JST114. Varmgalvaniseret.	7,80	347,50	
78	JS0119	Montage plade 160 x 160 x 8,0 mm. Med 4 stk. aflange huller med delcenter på 100-130 mm. Til M12 bolte. I center aflang hul 21 x 90 mm. Kan bruges til M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	0,16	125,00	
79	JS0128	Montage plade 300 x 180 x 10,0 mm. Med 4 stk. undersænket huller til M16 bolte center afstand 160x140 mm. I center aflang hul 18 x 78 mm. 2 stk. aflange hulle 18x78 mm i midt centerafstand 250 mm Kan bruges til M16 gevind. Varmgalvaniseret.	3,35	229,00	
80	JS0145	Montage plade 260 x 260 x 10,0 mm med spor 24 x 44 mm med 160 - 200 mm i centerafstand og 2 stk. 19x30 med 200 mm. Center hul Ø70 mm. Passer til 4 stk. M20 gevindstænger. Varmgalvaniseret.	5,27	350,00	
81	JS0146	Montage plade 200 x 100 x 10,0 mm med undersænket Ø16 hul i center og 4 stk. Ø11 afstand 170 x 70 mm. 2 stk. 14x20 huller center afstand 75 mm. bruges til M16 gevind. Varmgalvaniseret.	1,55	89,00	
82	JS0148	Montage plade 310 x 260 x 10,0 mm med undersænket 4 stk. aflange huller 18x78 mm. Center afstand 200x200 mm. I center 1 stk. aflanghul 21 x 101 mm. til M16 / M20 gevind. Varmgalvaniseret.	6,28	375,00	
83	JS0149	Montage plade 210 X 190 x 10,0 mm med 4 stk. aflandehuller 17x47 mm spor med 140 - 140 mm i centerafstand og 1 stk. aflanghul i center 21x91 mm. passer til M16 - M20 geving. Varmgalvaniseret.	3,10	200,00	
84	JS0169-1	M16 x 150 mm gevindstang og 2 stk. M16 stål møtrikker. Kan bruges til alle vinkelbeslag med 17-20 mm aflangt spor. Ende plade Ø40 x 5,0 mm. Varmgalvaniseret.	0,15	26,50	



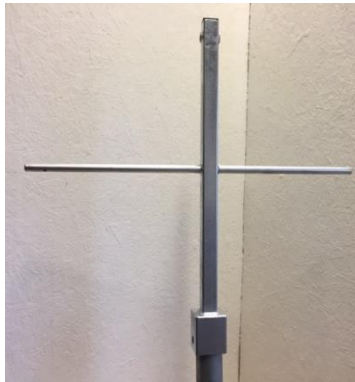

	A	B	C	D	E
2	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
85	JS0170-1	M20 x 150 mm gevindstang og 2 stk. M20 stål møtrikker. Kan bruges til alle vinkelbeslag med 20 mm aflang spor. Ende plade Ø50 x 6,0 mm. Varmgalvaniseret.	0,25	34,50	
86	JS0104	Støtteplade 60x60 x 10 mm med undersænket hul for M16 undersænket bolt inkl.bolt M16 x 40 mm undersænket A2. Varmgalvaniseret.	0,18	21,00	
87	JS0104-10	Spændplade Ø40/10,5 x 5,0 mm med undersænket hul for M10 undersænket bolt inkl.bolt M10 x 40 mm. Varmgalvaniseret.	0,09	10,50	
88	JS0081	Hulplade med 60x8,0 x 135 mm. undersænket hul for M16 undersænket og aflang hul 13 x 40 mm. bolt inkl.bolt M16 x 40 mm. Undersænket bolt Rustfri	0,20	39,50	
89	JS0099	Hjørne beslag indiv. 95 mm. B=120 H=100 G=4,0 med spor 20 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskrue. Passer på jordskrue med M16/M20 gevind inkl. bolt og skive. Varmgalvaniseret.	1,02	119,00	
90	JS0140	Øje bolt M8 x 10 mm til spændebånd eller andet. Indvendigt hul mål Ø?? Passer på alle Jordskrue med M8 gevind. DIN 580	0,08	10,85	
91	JS0141	Øje bolt M10x 17 mm til spændebånd eller andet. Indvendigt hul mål Ø25 Passer på alle Jordskrue med M10 gevind. DIN 580	0,12	15,80	
92	JS0142	Øje bolt M16 x 17 mm til spændebånd eller andet. Indvendigt hul mål Ø35 Passer på alle Jordskrue med M16 gevind. DIN 580	0,21	35,50	




	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2					
93	JST050	Fundamentsæt for 8 meter flagstang. Center afstand midt til Jordskrue/punktfundament 250 mm. Passer på jordskruer med M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	12,00	1.100,00	
94	JST055	Fundamentsæt for 12 meter flagstang. Center afstand midt til jordskrue/punkrfundament 500 mm. passer på jordskruer med M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	18,00	1.550,00	
95	JST080-01	Bånd med lås 25 mm bredde længde 3000 mm. Lås og bånd kan klare 500 kg. Sort farve	0,20	33,50	
96	JST080	Kraftig Vindsikring af Trampolin, skydetårn og mange andre ting. Sættet består af 4 stk. Ø42 x 400 mm jordskruer 4 stk. M8 øje bolt, 4 stk. 25 mm båndstrammere (sort) 500 kg.1 stk. stål stang til nedboring. Varmgalvaniseret.	5,75	396,00	
97	JST082	Mega Kraftig Vindsikring af Trampolin, skydetårn og mange andre ting. Sættet består af 4 stk. Ø68 x 545 mm jordskruer 4 stk. M10 øje bolt, 4 stk. 25 mm båndstrammere (sort) 500 kg.1 stk. stål stang til nedboring. Varmgalvaniseret.	10,60	515,00	
98	JST083	Mega Ekstra Kraftig Vindsikring af Trampolin, skydetårn og mange andre ting. Sættet består af 4 stk. Ø68 x 700 mm jordskruer 4 stk. M10 øje bolt, 4 stk. 25 mm båndstrammere (sort) 500 kg. 1 stk. stål stang til nedboring. Varmgalvaniseret.	12,90	619,00	

	A	B	C	D	E
2	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
99	JST030	Dobbelt beslag til to jordskruer $\varnothing 68$ med M10/M16 gevind. Centerafstand 500 mm. 5,0 mm. stål med aflange huller. B=120 mm. Centerafstand til aflange huller på midten 75 mm. Bredde på aflange huller 14 mm. Galv.	3,50	149,50	
100	JST032	Dobbelt beslag til to jordskruer $\varnothing 68$ med M10/M16 gevind. Centerafstand 750 mm. 8,0 mm stål med aflange huller. B= 130 mm. Centerafstand til aflange huller på midten 75 mm. Bredde på aflange huller 14 mm. Galv.	10,50	455,00	
101	JST031	Dobbelt beslag til to jordskruer $\varnothing 68$ med M10/M16 gevind. Centerafstand 1000 mm .8,0 mm. stål med aflange huller.130 mm Ccenterafstand til aflange huller på midten 75 mm. Bredde på aflange huller 14 mm. Galv.	15,00	599,00	
102	JS0160	Beslagssæt for hegnsstolper 97 x 97 mm inkl. bolte og bundplade. Stål forstærkning 200 mm. Med montage huller til træskruer. Kan bruges på alle jordskruer med M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	1,50	109,50	
103	JS0155	Beslagssæt for hegn 50 x 50 mm inkl. bolte og bundplade. Rør 40x40 x 250 mm. Kan bruges på alle jordskruer med M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	1,45	98,50	
104	JS0165	Beslagssæt for hegn med indiv. hul $\varnothing 33$ x 240 mm inkl. bolte og bundplade. Rør 33,5 x 250 mm. Kan bruges på alle jordskruer med M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	1,40	149,50	
105	JS0154	Beslagssæt med løs top plade med $\varnothing 16$ hul i center. Fås også med $\varnothing 20$ hul samt 4 stk. $\varnothing 10$ huller. Kan bruges til at skruer på gevindstang eller andet. Med M8 x 60 mm bolte til justering. Varmgalvaniseret.	1,00	85,50	
106	JST012	Mellem beslag L=225 u-profil med aflangt hul i center, og to aflange modsat til M20 gevindstænger. Center afstand 170 mm. Passer på nogle rundbue huller +B104:B105 sammen med $\varnothing 76$ x 1600/2000 mm jordskrue med $\varnothing 150$ mm ende flange. Varmgalvaniseret.	3,10	235,00	

	A	B	C	D	E
2	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
107	JST045	Top plade / Mellem flange med rør bøsning som passer udvendig på Ø76 mm Jordskrue. 100 x 200 x 10,0 mm plade. Bøsning Ø89 x 5,0 mm x 120 mm. Varmgalvaniseret.	3,75	283,00	
108	SC02260	Flange Ø120 x 10 mm med 2 stk. M12 x 80 mm rustfri bolte. Centerafstand midt bolt 75 mm. Med aflangt spor 25 x 94 mm. Kan bruges til alle jordskruer med M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	0,90	121,50	 
109					
110	JST010	Nedboringssæt for manuel nedboring af Ø68 jordskrue. Stang til nedskruining kan flyttes i to højder (passer på JSØ68 og JSGF68). Inkl. stang Ø20 x 850 mm. Varmgalvaniseret.	6,00	415,00	 

	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2	JST020	Nedboringssæt til 220V. Komplet sæt til nedboring af alle Ø68 mm. jordskruer i længder op til 1250 mm alt efter jordtype. Motor 1700 W. Motor og gear er Tysk fabrikat med lang levetid.	20,00	16.990,00	 
111	JST016	NEDSKRUNINGSMASKINE KPL.TP HM-2 M/ Med 2 GEAR Nedboringssæt til 220V. Komplet sæt til nedboring af alle Ø68 mm. jordskruer i længder op til 1600 mm og ø76 X 1100 - 1600 MM. alt efter jordtype. Motor 1600 W. Motor Max. 2600 Nm. Udgangsaksel 6-kant 38 mm.	25,00	28.575,00	 
113					

	A	B	C	D	E
	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
2	JST018	NEDSKRUNINGSMASKINE KPL.TP HM-3 M/ Med 2 GEAR Nedboringssæt til 220V. Komplet sæt til nedboring af alle Ø68 mm. jordskruer i længder op til 2000 mm og Ø76 X 1600 - 2500 MM. alt efter jordtype. Motor 2000 W. Motor Max. 3600 Nm. Udgangsaksel 6-kant 38 mm.	30,00	41.850,00	
114	JST028-3000	Auger SC Hydraulik nedskruningsmotor med Ø65 mm. udgangsaksel med Ø24 hul på tværs. Max. 3000 Nm. Max. tryk 260 bar. Max. omdr. 62 omdr/min. Max. 75 liter / min. Gevind ved tilslutning 1/2". Ophæng Ø30 mm hul.		13.850,00	
115	JST028-3500	Auger SC Hydraulik nedskruningsmotor med Ø65 mm. udgangsaksel med Ø24 hul på tværs. Max. 3500 Nm. Max. tryk 260 bar. Max. omdr. 56 omdr/min. Max. 75 liter / min. Gevind ved tilslutning 1/2". Ophæng Ø30 mm hul.		14.900,00	
116	JST028-3000-1	Ophæng til Auger SC Hydraulik nedskruningsmotor SC3000 og SC3500 Ophæng Ø30 mm hul. Og stålplade til på svejsning af hurtigskift. Med en stål nagle til ophæng.		3.750,00	
117					

	A	B	C	D	E
2	Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
118	JST028-3000-3	Ophæng led med $\varnothing 30$ hul drejet 90 grader . Med en stål nagle til ophæng.		1.110,00	
119	JST028-3000-4	2 stk. Hydraulik slanger 1/2" med lige nippeler.		840,00	
120	JST028-9002	Over gang fra $\varnothing 65$ mm. Aksel til Jordskrue med $\varnothing 150$ mm flange. Med 3 stk. $\varnothing 20$ mm tape som passer på jordskrue med $\varnothing 150$ mm. flanger. Hul til låse nagle $\varnothing 22$ eller $\varnothing 24$ mm.		500,00	
121	JST028-9003	Over gang fra $\varnothing 150$ Endeflange (jordskrue $\varnothing 76$ mm) til jordskrue med 75x75 mm ende flange (JSGF68) Jordskrue. Med 3 stk. M12 x 35 mm bolt .		500,00	